

Doppelvibrationswalze DD 74



- Betriebsgewicht 7,2 t
- Gute Walzeigenschaften durch geteilte Bandagen mit großem Durchmesser
- Optimale Traktion durch Anti-Schlupf-Regelung
- Ausgezeichnete Manövrierbarkeit durch 3 Lenkungsarten mit der Möglichkeit des Spurversatzes
- Freie Sicht auf die Bandagenkanten durch hydraulisch verfahrbare Kabine sowie verschiebbaren Fahrersitz
- Wartungsfreie Druckberieselung mit Intervallschaltung



Standardausrüstung

- geräusch und schadstoffarmer Deutz-Dieselmotor, Typ BF4L 1011 F (48 kW/66PS)
- Allradantrieb (4 Bandagen)
- 3 Lenkungsarten mit einem Lenkrad: Vorderachs-, Allrad- und Versatzlenkung
- Anti-Schlupf-Regelung zwischen beiden Bandagenhälften und zwischen vorderer und hinterer Bandage
- 2-Stufen-Vibrator für Oberflächen- oder Tiefenverdichtung jeweils in der vorderen und hinteren Bandage

- wartungsfreie Druckberieselungsanlage mit wassersparender Intervall-Schaltung
- 2 getrennte Berieselungssysteme für vorne und hinten mit 2 x 350 l Kunststoff-Wassertanks
- schwingungsgedämpfter, verschiebbarer Komfortfahrersitz
- hydraulisch nach beiden Seiten verfahrbare, schallgedämmte ROPS-Kabine
- Beleuchtung nach StVZO
- Werkzeugsatz


Zusatzrüstung

- Kantenandrück- und Schneidgerät

Technische Daten

Gewichte	
Betriebsgewicht CECE	7.200 kg
stat. Achslast vorn	3.650 kg
stat. Achslast hinten	3.550 kg
stat. Linienlast vorne	24,4 kg/cm
stat. Linienlast hinten	23,7 kg/cm
Motor	
Typ	Deutz Dieselmotor BF4L 1011 F
Leistung	48 kW (66 PS) @ 2650 1/min
Kühlung	kombinierte Öl-Luft - Kühlung
Fahrtrieb	
Bandagenantrieb	hydrostatisch, alle 4 Bandagen angetrieben
Geschwindigkeiten	0 - 10,5 km/h
Steigfähigkeit bis (je nach Boden)	35 / 40 % (mit / ohne Vibration)
Bremsen	
Betriebsbremse	hydrostatisch über Antrieb
Parkbremse	4 Federspeicher-Lamellenbremsen
Lenkung	
Typ	hydrostat. Drehschemel-Lenkung
Lenkwinkel	+/- 20 ° (beide Bandagen)
Pendelwinkel	+/- 6 ° (vordere Bandage)
Wenderadius (innen)	3.400 mm (Allradlenkung)
Spurversatz max.	960 mm
Vibration	
Antrieb	hydrostatisch, beide Bandagen
Frequenz	33 / 55 Hz
Amplitude	0.79 / 0.3 mm
Zentrifugalkraft	45 / 45 kN
Tankinhalte	
Diesel	110 Liter
Wasser	2 x 350 Liter

Abmessungen

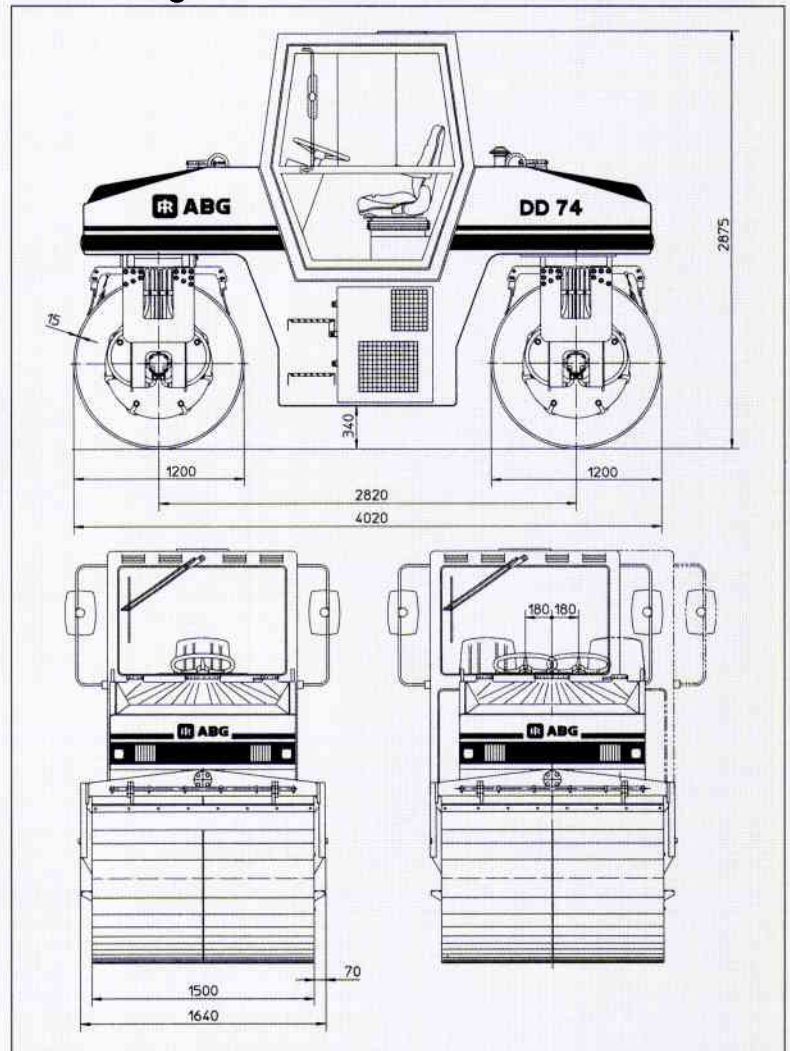

Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein. Technische Änderungen vorbehalten.



Straßenbaumaschinen

Allgem. Baumaschinen-Gesellschaft mbH
 Kuhbrückenstraße 18 · D-31785 Hameln
 ☎(05151) 209-0 · Telex 9 2 805
 Telefax (05151) 209-204